
M VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Codice articolo: **812224059** / **Maschio**

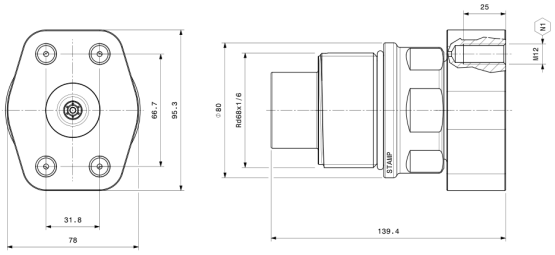

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	576
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	42
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	165
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	165
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	8,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	6
Coppia di serraggio (Nm)	125-145
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	15
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	15

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	234,5
Lunghezza (mm)	139,4
Diametro massimo (mm)	80
Peso (kg)	4,4 3,28

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701275	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP25

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303151	PLASTIC CAP M VEP25 BLACK
815305149	ALUMINUM CAP M VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service