
F A9 1/2 SAE EXT

Codice articolo: **801304032** / **Hembra**

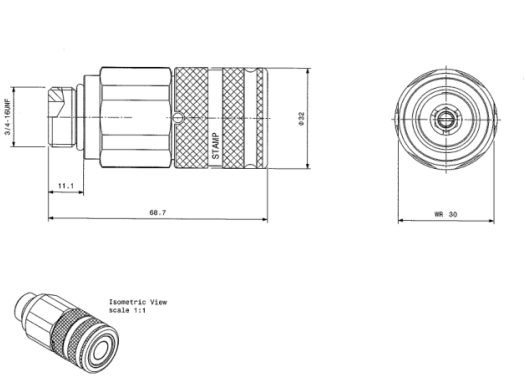

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Manipulación de materiales, Robótica y Automatización, Papel, Empaque, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Construcción de carreteras, Cimentaciones, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4-16UNF
Longitud total M+F (in)	4,6
Longitud (in)	2,7
Diámetro máximo (in)	1,26
Peso (lb)	0,6

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service