
# F A5HP 1/4 NPT EXT*

Codice articolo: **801601018** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

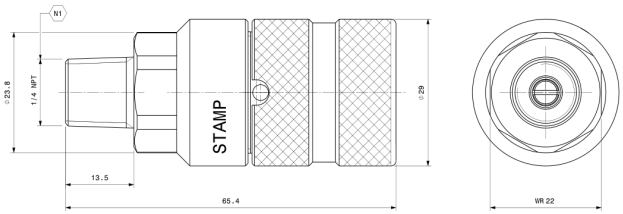


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1/4" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Cr3 |
| **Intercambio**<br>Perfil Stucchi A-HP | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Manguito de seguridad | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD NPT (ANSI B1.20.1) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Equipos de rescate, Centrales hidráulicas, Herramientas hidráulicas |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 24 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 70 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 50 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 200 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 150 |
| Fuerza de conexión (N) | 125 |
| Fuerza de desconexión (N) | 45 |
| Pérdida (ml) | 0.02 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1/4" |
| Longitud total M+F (mm) | 113,8 |
| Longitud (mm) | 65,4 |
| Diámetro máximo (mm) | 23,8 |
| Peso (kg) | 0,2 |

Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 801601019 | Maschio | M A5HP 1/4 NPT EXT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service