
M IRBQ100PL BSP*

Codice articolo: **804500127** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

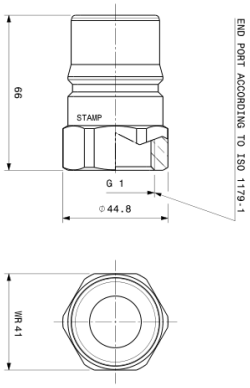

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentos y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	10
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	10
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	40
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	40
Fuerza de conexión (N)	140
Fuerza de desconexión (N)	40
Pérdida (ml)	14

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	133,2
Longitud (mm)	66
Diámetro máximo (mm)	37,7
Peso (kg)	0,29

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service