
M VEP45P 22 FPM CODE62 M20*

Codice articolo: **807224023** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

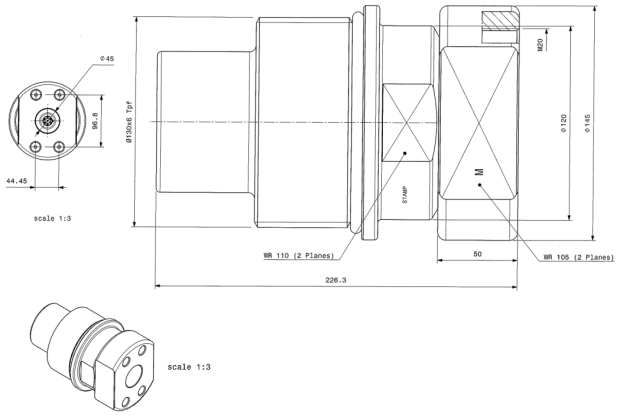

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	1000
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	110
Pérdida (ml)	0.35
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	40
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	40
Par de apriete (Nm)	320-350

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud (mm)	226,3
Diámetro máximo (mm)	145
Peso (kg)	0,24 15,2

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700728	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP45

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305043	ALUMINUM CAP M VEP45 NATURAL
815300043	ALUMINUM CAP M VEP45 RED **
815301043	ALUMINUM CAP M VEP45 YELLOW **
815302043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLUE **
815303043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLACK **
815304043	ALUMINUM CAP M VEP45 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service