


M I34 M22x1.5 DIN 3852-1-Y*

Codice articolo: 809412011 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

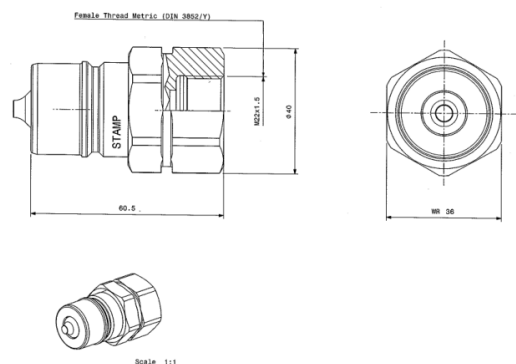

Misura innesto

3/4"

Sistema di tenuta

Funghetto

Intercambiabilità

ISO 7241 A

Guarnizione

Nitrile NBR

Sistema di connessione

Spingere

Sistema di disconnessione

Tirare

Materiale

Acciaio al carbonio

Trattamento

Cr3

Meccanismo di bloccaggio

Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione

No

Filettatura

FEMALE THREAD METRIC

Connessione con pressione residua

No

Temperatura

-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni

Agricoltura, Industria

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	19
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	90
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	130
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	5,2

Dimensioni

METRIC

Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	116,9
Lunghezza (mm)	60,5
Diametro massimo (mm)	40
Peso (kg)	0,21

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK **
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE **
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN **
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE **
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW **
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY **

**Prodotto disponibile su richiesta