


Codice articolo: 809609021 / Macho

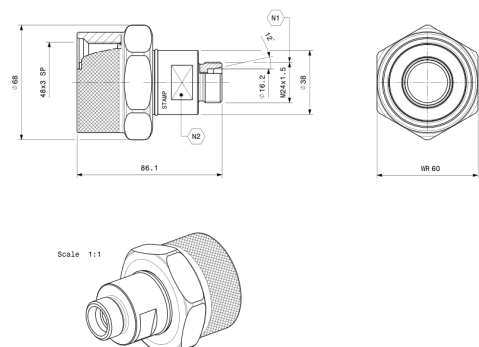

Dimensión 3/4"	Estilo de válvula Cara plana non spill
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Tornillo	Desconexión con presión No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Conexión con presión residual Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Vehículos, Herramientas hidráulicas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	20
Caudal (l/min)	De 150 a 350
Caudal máximo (l/min)	212
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	70
Pérdida (ml)	0.4
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	2.2
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	1.7

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (mm)	154,1
Longitud (mm)	86,1
Diámetro máximo (mm)	68
Peso (kg)	0,85

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
809609020	Femmina	F VR34 S16

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906017	ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL