
# F A15ZNSS L18 SCHOTT*

Codice articolo: **809710072** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

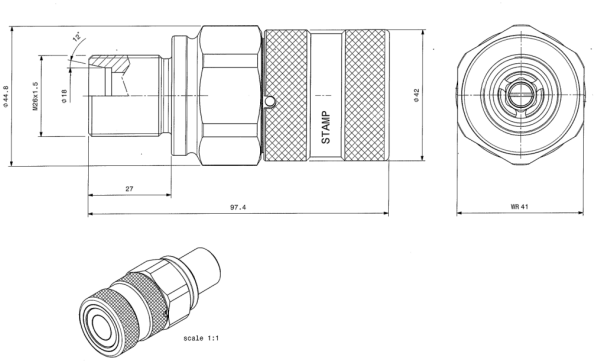


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>5/8" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambio**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas |

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Caudal máximo (gpm) | 39.22 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 4785 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 4785 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 42.75 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 12.375 |
| Pérdida (ml) | 0.02 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | M26x1.5 |
| Longitud total M+F (in) | 6,61 |
| Longitud (in) | 3,84 |
| Diámetro máximo (in) | 1,65 |
| Peso (lb) | 1,28 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815100008 | PLASTIC CAP F FF58 RED |
| 815200006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED |
| 816005008 | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL |
| 815101008 | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW** |
| 815102008 | PLASTIC CAP F FF58 BLUE** |
| 815103008 | PLASTIC CAP F FF58 BLACK** |
| 815104008 | PLASTIC CAP F FF58 GREEN** |
| 815105008 | PLASTIC CAP F FF58 WHITE** |
| 815107008 | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE** |
| 815110008 | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA** |
| 815201006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW** |
| 815202006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE** |
| 815203006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK** |
| 815204006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN** |

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service