

M/COUPLER VOFX100 BSP

Codice articolo: **811200053** / **Coupler**

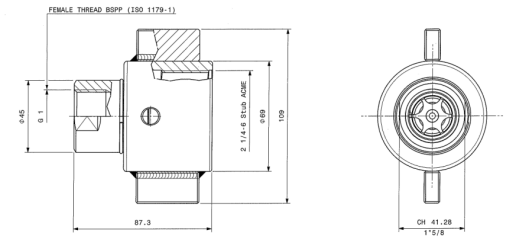



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** Enchufes similares (Petróleo y Gas)
Sistema de conexión Atornillar	**Sistema de desconexión** Desatornillar
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Tornillo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual Presión en un lado	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Naval, Otros, Movimiento de tierra, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20.7
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20.7
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	82.8
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	62,1
Pérdida (ml)	21.2
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	2.5
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	2.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	152,9
Longitud (mm)	87,3
Diámetro máximo (mm)	109
Peso (kg)	1,28

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811200053	Coupler	M/COUPLER VOFX100 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701147	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service