


F IRC12PC NPTF

Codice articolo: 812102012 / Femmina

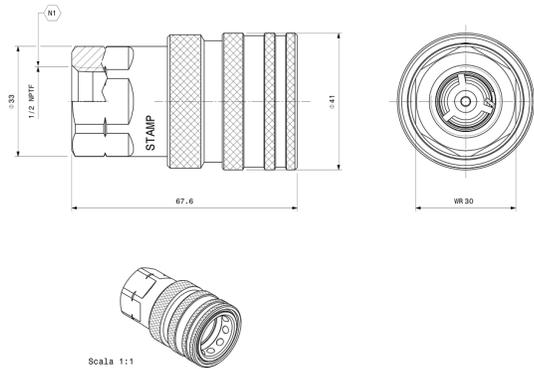

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Interambiabilità Innesti simili (Nordic)	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	12,5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	110
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	120
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	3,5

Dimensioni

METRIC

Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	85,2
Lunghezza (mm)	67,6
Diametro massimo (mm)	41
Peso (kg)	0,35

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812102013	Maschio	M IRC12PC NPTF

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700704	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000046	PLASTIC CAP F IRC12 RED