
# F IC9R 3/8 BSP

Codice articolo: **813500208** / **Fêmea**

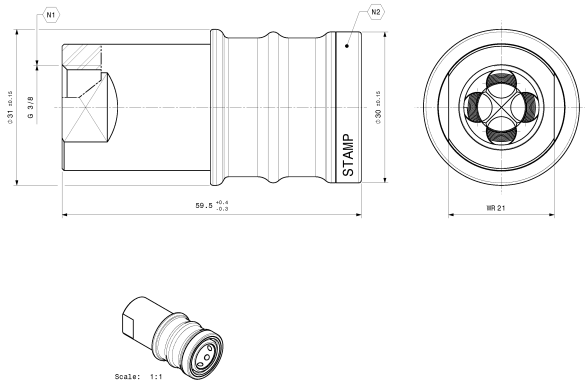


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>3/8" |
| **Vedação**<br>EPDM | **Tratamento**<br>Ossidazione dura |
| **Intercambiabilidade**<br>Profilo Stucchi IC | **Sistema de conexão**<br>Empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Alluminio |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Aplicações**<br>Data Center, Ferroviário, Energia eólica, Dispositivos médicos, Outros, Transmissores digitais, Veículos elétricos, HVAC/R, Laser, Defesa, Semicondutores |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 290 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 290 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 1160 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 1160 |
| Força de conexão (lbf) | 20,7 |
| Força de desconexão (lbf) | 5,4 |
| Vazamento (ml) | 0.01 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/8" |
| Comprimento total M+F (in) | 3,37 |
| Comprimento (in) | 2,34 |
| Diâmetro máximo (in) | 1,22 |
| Peso (lb) | 0,13 |

Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 813517209 | Maschio | M IC9R 3/8 BSP EXT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service