
M FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: **802404121** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

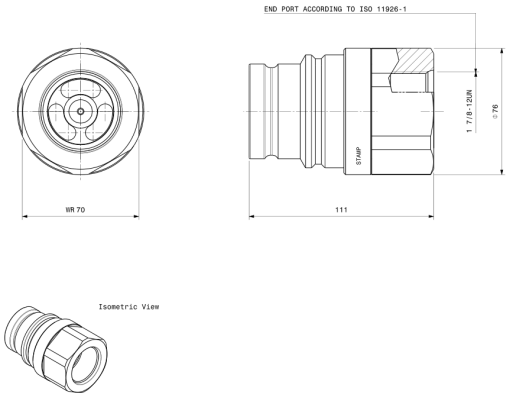

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1-1/2"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L)	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicações Dispositivos médicos, Semicondutores, Embalagem, Alimentos e Bebidas, Laser, HVAC/R, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Data Center, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Óleo e Gás	

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	38
Vazão máxima (l/min)	750
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	23
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	23
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	80
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	70
Força de conexão (N)	580
Força de desconexão (N)	160
Vazamento (ml)	0.05

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	M18x1.5 1-7/8-12UN
Comprimento total M+F (mm)	214,8
Comprimento (mm)	111
Diâmetro máximo (mm)	76
Peso (kg)	1,89

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
802404120	Femmina	F FL30 1-1/2 SAE

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service