
F IRBO38E BSP*

Codice articolo: **804500204** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



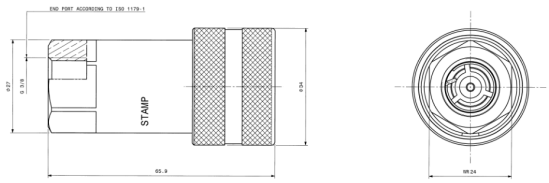

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação EPDM	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicações Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Siderurgia, Bancada de testes, Química e Farmacêutica, Outros, Fundição sob pressão, Moldagem por injeção, Veículos elétricos, Unidades hidráulicas, Alimentos e Bebidas, Semicondutores, Óleo e Gás	

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	16
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	16
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	80
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Força de conexão (N)	95
Força de desconexão (N)	35
Vazamento (ml)	2.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	82,7
Comprimento (mm)	66
Diâmetro máximo (mm)	34
Peso (kg)	0,24

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804500205	Maschio	M IRBO38E BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700230	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 38 **

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service