
# M IRBQ18PL NPT*

Codice articolo: **804501113** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

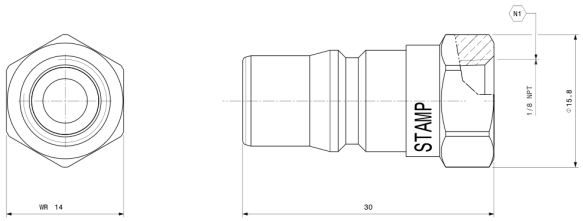


**Sistema de vedação**
Poppet

**Tamanho do acoplamento**
1/8"

**Vedação**
FKM (VITON)

**Intercambiabilidade**
ISO 7241 B

**Sistema de conexão**
Puxar o luva para trás e empurrar

**Sistema de desconexão**
Puxar o luva para trás

**Material**
Latão

**Mecanismo de trava**
Esfera de bloqueio

**Desconexão sob pressão**
Não

**Rosca**
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

**Conexão com pressão residual**
Não

**Temperatura**
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

**Aplicações**
Construção rodoviária, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, HVAC/R, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 5 |
| Vazão máxima (gpm) | 1.59 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 14500 |
| Força de conexão (lbf) | 16.875 |
| Força de desconexão (lbf) | 7.875 |
| Vazamento (ml) | 0.18 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1/8" |
| Comprimento total M+F (in) | 2,38 |
| Comprimento (in) | 1,18 |
| Diâmetro máximo (in) | 0,43 |
| Peso (lb) | 0,04 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service