
# F IRBX12PL BSP*

Codice articolo: **804600120** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

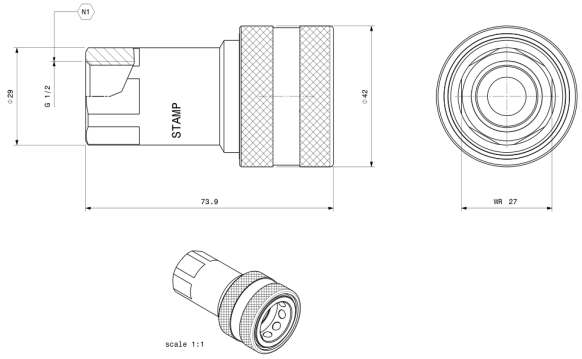


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>1/2" |
| **Vedação**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilidade**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema de conexão**<br>Puxar o luva para trás e empurrar | **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás |
| **Material**<br>Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão | **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio |
| **Desconexão sob pressão**<br>Não | **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexão com pressão residual**<br>Não | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Aplicações**
Ferroviário, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Defesa, Unidades hidráulicas, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Vazão máxima (gpm) | 23.85 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 14500 |
| Força de conexão (lbf) | 28.125 |
| Força de desconexão (lbf) | 10.125 |
| Vazamento (ml) | 3 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1/2" |
| Comprimento total M+F (in) | 3,65 |
| Comprimento (in) | 2,91 |
| Diâmetro máximo (in) | 1,65 |
| Peso (lb) | 0,68 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 804600121 | Maschio | M IRBX12PL BSP |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700220 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 12 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815000036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED |
| 815003036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK** |

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service