


M FIRG9 BC8/23 1/2 BSP*

Codice articolo: 804700023 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

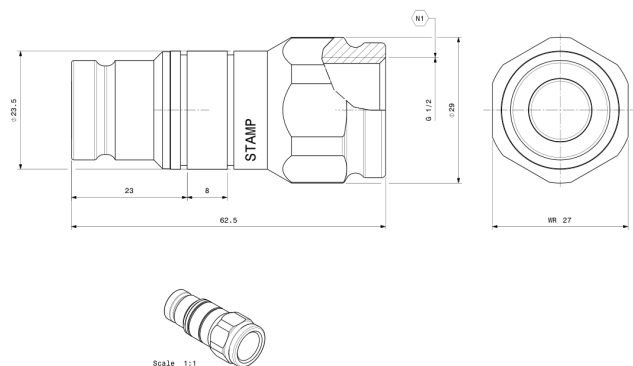

Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	10
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	17400
Forza di connessione (lbf)	33,75
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,57
Lunghezza (in)	2,46
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,28

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta