
# F A15 BR6.5/62 3/4 BSP*

Codice articolo: **805100012** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

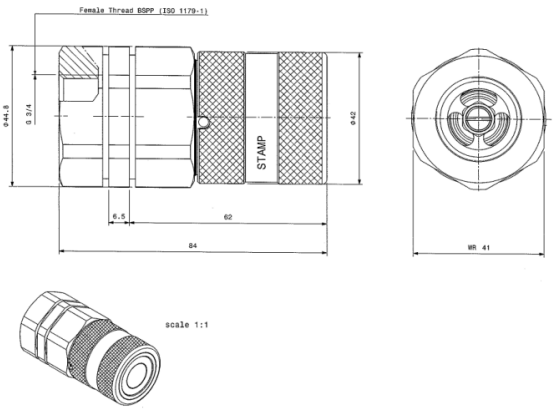


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>5/8" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexão**<br>Empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Trava de segurança | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Vazão máxima (gpm) | 39.22 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 4785 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 4785 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 14500 |
| Força de conexão (lbf) | 42.75 |
| Força de desconexão (lbf) | 12.375 |
| Vazamento (ml) | 0.02 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/4" |
| Comprimento total M+F (in) | 5,66 |
| Comprimento (in) | 3,31 |
| Diâmetro máximo (in) | 1,76 |
| Peso (lb) | 1,37 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815100008 | PLASTIC CAP F FF58 RED |
| 815200006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED |
| 816005008 | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL |
| 815101008 | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW** |
| 815102008 | PLASTIC CAP F FF58 BLUE** |
| 815103008 | PLASTIC CAP F FF58 BLACK** |
| 815104008 | PLASTIC CAP F FF58 GREEN** |
| 815105008 | PLASTIC CAP F FF58 WHITE** |
| 815107008 | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE** |
| 815110008 | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA** |
| 815201006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW** |
| 815202006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE** |
| 815203006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK** |
| 815204006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN** |

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service