
M APM9 3/8 NPT

Codice articolo: **805201001** / **Macho**

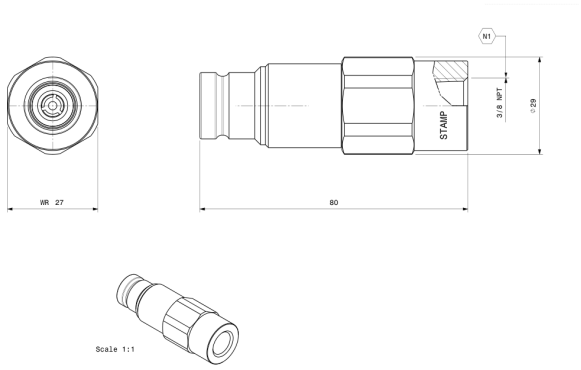

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Terraplenagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Bancada de testes, Ferroviário, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5075
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Força de conexão (lbf)	37.125
Força de desconexão (lbf)	9
Vazamento (ml)	0.02

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	(F+D)-0,630
Comprimento (in)	3,15
Diâmetro máximo (in)	0,78
Peso (lb)	0,46

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service