
M VEP9P 1/2 SAE

Codice articolo: **807204003** / **Macho**

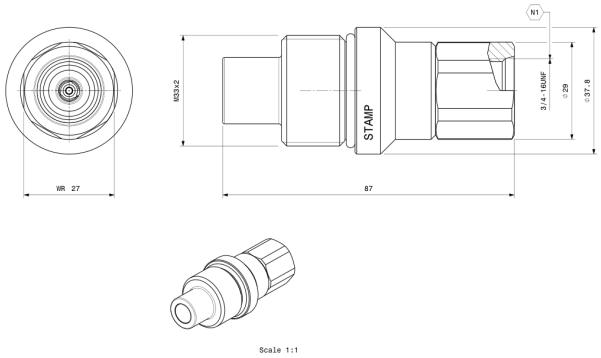

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilidade Padrão Stucchi VEP	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Sim
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em ambos os lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Fundição sob pressão, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	7975
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	7975
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	20300
Vazamento (ml)	0.04
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	1.6214
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	1.0318
Torque de aperto (lbf ft)	41,27-44,22

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4-16UNF
Comprimento total M+F (in)	5,54
Comprimento (in)	3,43
Diâmetro máximo (in)	1,49
Peso (lb)	0,75

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
807204002	Femmina	F VEP9P 1/2 SAE

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700736	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP9

Caps

Código de produto	Nome do produto
815305073	ALUMINUM CAP M VEP9 NATURAL
815300073	ALUMINUM CAP M VEP9 RED*
815301073	ALUMINUM CAP M VEP9 YELLOW*
815302073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLUE*
815303073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLACK*
815304073	ALUMINUM CAP M VEP9 GREEN*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service