
F AX21NED 1 BSP EXT

Codice articolo: **808500030** / **Fêmea**

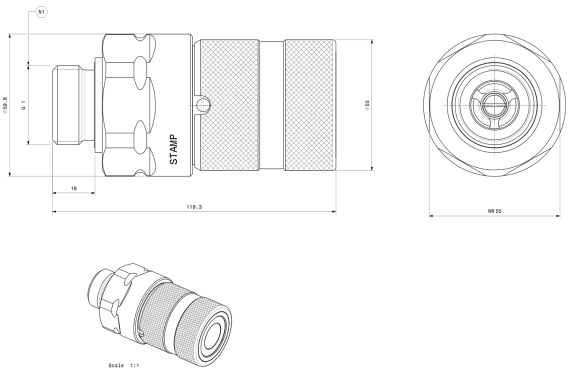

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicações
Dispositivos médicos, Semicondutores, Couro, Alimentos e Bebidas, Defesa, Laser, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Data Center, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Vazão máxima (gpm)	100.17
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4350
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4350
Força de conexão (lbf)	64.125
Força de desconexão (lbf)	24.75
Vazamento (ml)	0.03

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1"
Comprimento total M+F (in)	8,32
Comprimento (in)	4,7
Diâmetro máximo (in)	2,35
Peso (lb)	3,24

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
808500031	Maschio	M AX21NED 1 BSP EXT

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service