
F AX9NED 3/8 BSP EXT

Codice articolo: **808500034** / **Fêmea**

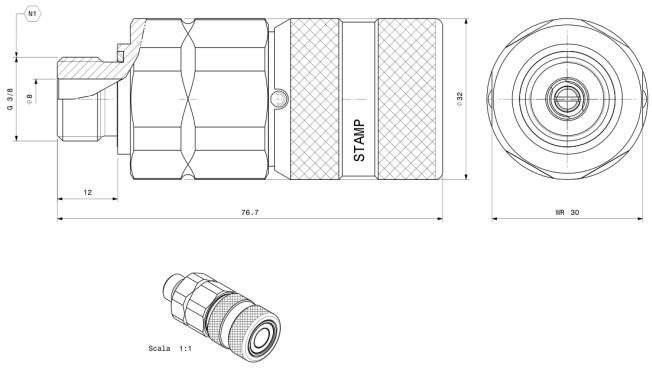

Sistema de vedação
Face Plana

Tamanho do acoplamento
3/8"

Vedação
Nitrile NBR

Intercambiabilidade
ISO 16028

Sistema de conexão
Empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Aço inoxidável

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio + Trava de segurança

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicações
Dispositivos médicos, Semicondutores, Couro, Alimentos e Bebidas, Defesa, Laser, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Data Center, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	35
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	35
Força de conexão (N)	200
Força de desconexão (N)	45
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	133,5
Comprimento (mm)	76,6
Diâmetro máximo (mm)	32
Peso (kg)	0,3

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
808500035	Maschio	M AX9NED 3/8 BSP EXT

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service