
# F AX21ED 1 BSP EXT

Codice articolo: **808500130** / **Fêmea**

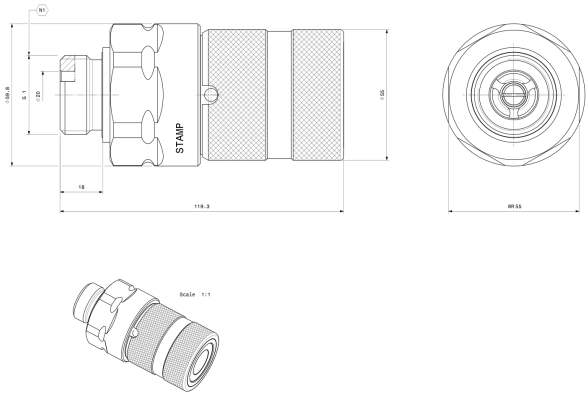


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>1" |
| **Vedação**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilidade**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexão**<br>Empurrar | **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás |
| **Material**<br>Aço inoxidável | **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Trava de segurança |
| **Desconexão sob pressão**<br>Não | **Rosca**<br>MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6) |
| **Conexão com pressão residual**<br>Não | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Aplicações**<br>Química e Farmacêutica, Naval, Dispositivos médicos, Outros, Defesa, Alimentos e Bebidas, Couro, Semicondutores | |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31.5 |
| Vazão máxima (l/min) | 378 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 30 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 30 |
| Força de conexão (N) | 285 |
| Força de desconexão (N) | 110 |
| Vazamento (ml) | 0.03 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1" |
| Comprimento total M+F (mm) | 211,3 |
| Comprimento (mm) | 119,3 |
| Diâmetro máximo (mm) | 59,8 |
| Peso (kg) | 1,47 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 808500131 | Maschio | M AX21ED 1 BSP EXT |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815100012 | PLASTIC CAP F FF100 RED |
| 816005012 | ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL |
| 815101012 | PLASTIC CAP F FF100 YELLOW* |
| 815102012 | PLASTIC CAP F FF100 BLUE* |
| 815103012 | PLASTIC CAP F FF100 BLACK* |
| 815104012 | PLASTIC CAP F FF100 GREEN* |
| 815105012 | PLASTIC CAP F FF100 WHITE* |
| 815107010 | PLASTIC CAP F FF100 ORANGE* |
| 815110010 | PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA* |

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service