
M IRC38XPL BSP*

Codice articolo: **808900113** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

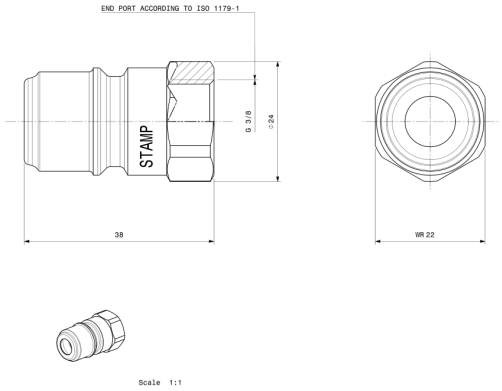

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** Engates Similares (Nordic)
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L)	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Luva de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicações Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos	

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4350
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3625
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	17400
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	20,25
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	2.5

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	3,01
Comprimento (in)	1,67
Diâmetro máximo (in)	0,78
Peso (lb)	0,11

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
808900112	Femmina	F IRC38XPL BSP

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service