
# F IRC100XPL BSP*

Codice articolo: **808900120** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

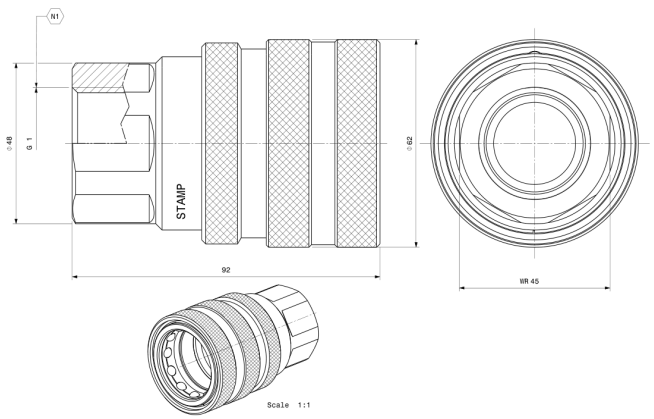


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>1" |
| **Vedação**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilidade**<br>Engates Similares (Nordic) |
| **Sistema de conexão**<br>Puxar o luva para trás e empurrar | **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás |
| **Material**<br>Aço inoxidável (AISI 316L) | **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Luva de segurança |
| **Desconexão sob pressão**<br>Não | **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexão com pressão residual**<br>Não | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Aplicações**<br>Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos | |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Vazão máxima (gpm) | 100.17 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 2175 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 11600 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 8700 |
| Força de conexão (lbf) | 47.25 |
| Força de desconexão (lbf) | 10.125 |
| Vazamento (ml) | 18 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1" |
| Comprimento total M+F (in) | 4,46 |
| Comprimento (in) | 3,62 |
| Diâmetro máximo (in) | 2,44 |
| Peso (lb) | 2,13 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 808900121 | Maschio | M IRC100XPL BSP |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700986 | SPARE KIT OR VITON+BK F IRC100 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815000050 | PLASTIC CAP F IRC100 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service