
# F/NIPPLE VOF112 NPT

Codice articolo: **811201006 / Nipple**





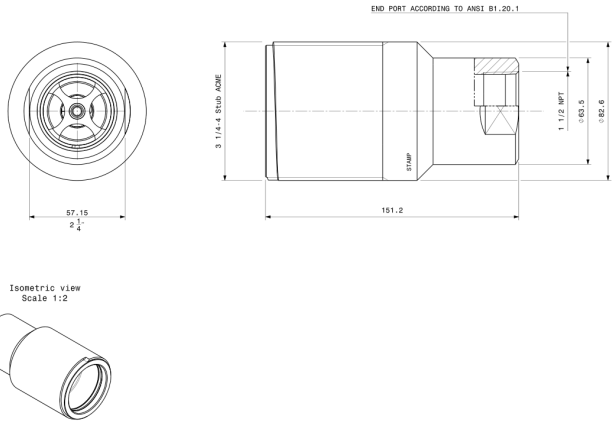

| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>1-1/2" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>Engates Similares (petróleo e gás) | **Sistema de conexão**<br>Parafuso |
| **Sistema de desconexão**<br>Desenroscar | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Parafuso para conexão | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Conexão com pressão residual**<br>Pressão em um lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Óleo e Gás |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 40 |
| Vazão máxima (l/min) | 758 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 34.5 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 34.5 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 137.9 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 82.8 |
| Vazamento (ml) | 82.6 |
| Torque manual de aperto para acoplamento (Nm) | 4 |
| Torque manual de aperto para desconexão (Nm) | 3.6 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1-1/2" |
| Comprimento total M+F (mm) | 220,3 |
| Comprimento (mm) | 117,9 151,2 |
| Diâmetro máximo (mm) | 82,6 |
| Peso (kg) | 2,99 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 811201006 | Nipple | F/NIPPLE VOF112 NPT |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700963 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF112 |
| 815701122 | SPARE KIT OR NBR+BK F VOF112 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815405016 | ALUMINUM CAP N VOF112 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service