
M A17V 1 SAE*

Codice articolo: **812504127** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

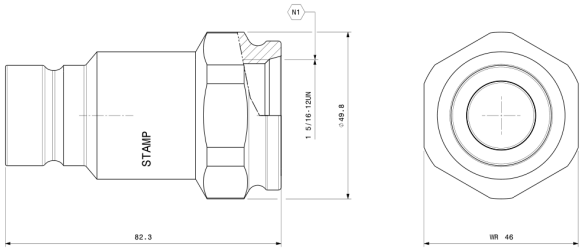

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3 3.18
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	15225
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	15225
Verbindungsfestigkeit (lbf)	49.5
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	0.03

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-5/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	6,32
Länge (in)	3,3
Maximaler Durchmesser (in)	1,18
Gewicht (lb)	1,04

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812504126	Femmina	F A17V 1 SAE

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700253	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 34

Caps

Produkt-code	Produktname
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW**
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE**
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK**
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN**
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE**
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE**
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service