
# F A15SS L18 (IN)*

Codice articolo: **813008020** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

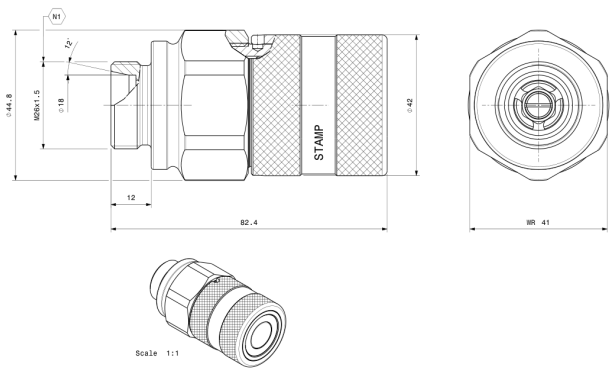


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>5/8" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 16028 | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 39.22 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 5075 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 5075 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 15225 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 15225 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 42.75 |
| Trennkraft (lbf) | 12.375 |
| Leckage (ml) | 0.02 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | M26x1.5 |
| Gesamtlänge M+F (in) | 5,41 |
| Länge (in) | 3,23 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,65 |
| Gewicht (lb) | 1,27 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815100008 | PLASTIC CAP F FF58 RED |
| 815200006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED |
| 816005008 | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL |
| 815101008 | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW** |
| 815102008 | PLASTIC CAP F FF58 BLUE** |
| 815103008 | PLASTIC CAP F FF58 BLACK** |
| 815104008 | PLASTIC CAP F FF58 GREEN** |
| 815105008 | PLASTIC CAP F FF58 WHITE** |
| 815107008 | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE** |
| 815110008 | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA** |
| 815201006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW** |
| 815202006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE** |
| 815203006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK** |
| 815204006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service