
# M A15 1 BSP (IN)

Codice articolo: **812500039** / **Stecker**

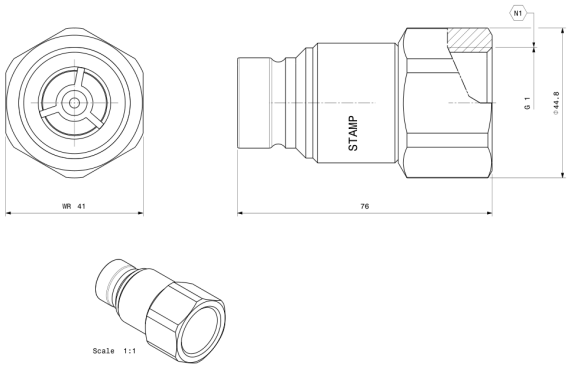


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>5/8" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 16028 | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 39.22 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 5075 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 5075 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 15225 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 15225 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 42.75 |
| Trennkraft (lbf) | 12.375 |
| Leckage (ml) | 0.02 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 5,72 |
| Länge (in) | 2,99 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,76 |
| Gewicht (lb) | 0,79 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 812500038 | Femmina | F A15 1 BSP (IN) |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700341 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815100011 | PLASTIC CAP M FF58 RED |
| 815101011 | PLASTIC CAP M FF58 YELLOW* |
| 815102011 | PLASTIC CAP M FF58 BLUE* |
| 815103011 | PLASTIC CAP M FF58 BLACK* |
| 815104011 | PLASTIC CAP M FF58 GREEN* |
| 815105011 | PLASTIC CAP M FF58 WHITE* |
| 815107011 | PLASTIC CAP M FF58 ORANGE* |
| 815110011 | PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA* |

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service