
F IR34 BSP

Codice articolo: **800000006** / **Muffe**

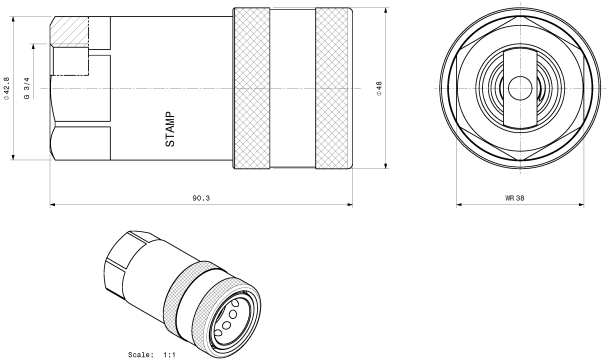

Dichtungssystem Verschlusskugel	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (IR)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	39.22
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	13050
Verbindungsfestigkeit (lbf)	42.75
Trennkraft (lbf)	10.125
Leckage (ml)	4.5

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (in)	4,66
Länge (in)	3,56
Maximaler Durchmesser (in)	1,89
Gewicht (lb)	1,5

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800000007	Maschio	M IR34 BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700354	SPARE KIT OR NBR F IR34

Caps

Produkt-code	Produktname
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service