
M IR100V NPT

Codice articolo: **800101007** / **Stecker**

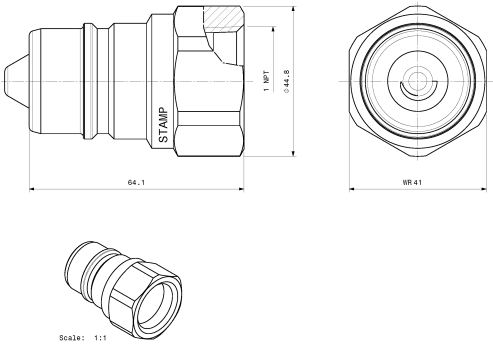

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (IR-V)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	200
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	20
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	20
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	80
Verbindungsfestigkeit (N)	210
Trennkraft (N)	65
Leckage (ml)	5.5

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1"
Gesamtlänge M+F (mm)	128,8
Länge (mm)	64,1
Maximaler Durchmesser (mm)	31,4
Gewicht (kg)	0,28

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800101006	Femmina	F IR100V NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW *
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE *
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK *
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN *
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service