
M BIR100 SAE*

Codice articolo: **800504009** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

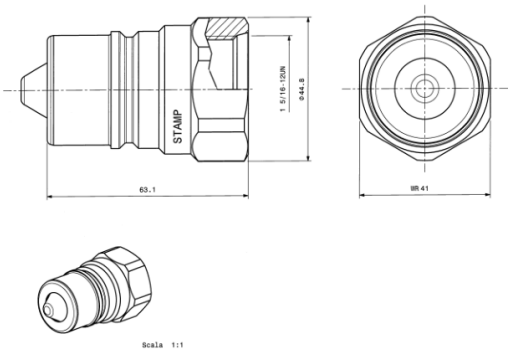

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3335
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3335
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	11600
Verbindungsfestigkeit (lbf)	42.75
Trennkraft (lbf)	12.375
Leckage (ml)	9

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-5/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	5,01
Länge (in)	2,48
Maximaler Durchmesser (in)	1,76
Gewicht (lb)	0,64

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800504008	Femmina	F BIR100 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service