
# F IRB38V NPT*

Codice articolo: **800601104 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

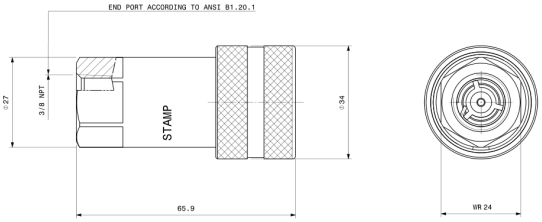


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>3/8" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 7241 B | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 46 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 30 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 30 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 100 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 80 |
| Trennkraft (N) | 45 |
| Leckage (ml) | 2.2 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 3/8" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 82,7 |
| Länge (mm) | 66 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 34 |
| Gewicht (kg) | 0,23 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 800601105 | Maschio | M IRB38V NPT |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700218 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED |
| 815003034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK ** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service