
F FIRG17 1 SAE

Codice articolo: **800804012** / **Muffe**

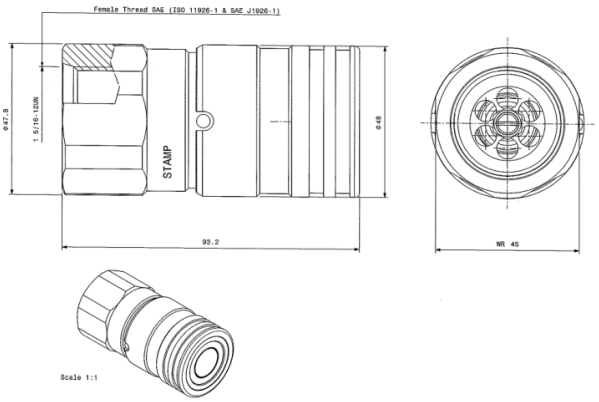

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (gpm)	45.05
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	60.75
Trennkraft (lbf)	20,25
Leckage (ml)	0.03

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-5/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	6,04
Länge (in)	3,67
Maximaler Durchmesser (in)	1,89
Gewicht (lb)	1,74

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800804013	Maschio	M FIRG17 1 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815100010	PLASTIC CAP F FF34 RED
815200008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 RED
816005010	ALUMINUM CAP F FF34 NATURAL
815101010	PLASTIC CAP F FF34 YELLOW*
815102010	PLASTIC CAP F FF34 BLUE*
815103010	PLASTIC CAP F FF34 BLACK*
815104010	PLASTIC CAP F FF34 GREEN*
815105010	PLASTIC CAP F FF34 WHITE*
815107006	PLASTIC CAP F FF34 ORANGE*
815110006	PLASTIC CAP F FF34 MAGENTA*
815201008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 YELLOW*
815202008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLUE*
815203008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLACK*
815204008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service