


M FIRG45QV 2 NPT

Codice articolo: 800901119 / Stecker

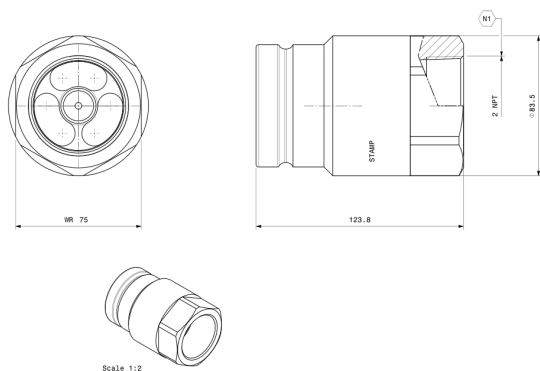

Maß 2"	Dichtungssystem Flat Face
Austausch ISO 16028	Dichtungsbeschreibung FKM (VITON)
Verbindungssystem Drücken	Abschaltvorrichtung Einfachwirkende Hülse
Werkstoff Hochfester Kohlenstoffstahl + Edelstahl-Innenbauteile (AISI 303)	Behandlung Edelstahl + QPQ
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	Druckentlastende Trennung Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Anschluss mit Restdruck Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Anwendung Öl und Gas, Industrie, Kühlung, Chemische und Lebensmittelindustrie

Performance

	METRIC
Durchfluss (l/min)	Da 950 a 1.100
Maximaler Durchfluss (l/min)	1000
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (Mpa)	20
Betriebsdruck - entkoppelt (Mpa)	20
Platzdruck - gekoppelt (Mpa)	60
Platzdruck - entkoppelt (Mpa)	60
Verbindungsfestigkeit (N)	370
Trennkraft (N)	70
Leckage (ml)	0.01

Größen

	METRIC
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (mm)	241,5 119,7
Länge (mm)	123,8
Maximaler Durchmesser (mm)	73
Gewicht (kg)	2,28

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800901118	Femmina	F FIRG45QV 2 NPT

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700798	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 200 *

Caps

Produkt-code	Produktname
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK *
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE *
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN *
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED *
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW *

*Produkt auf Anfrage erhältlich