
F FL45 2 BSP

Codice articolo: **802400118** / **Muffe**

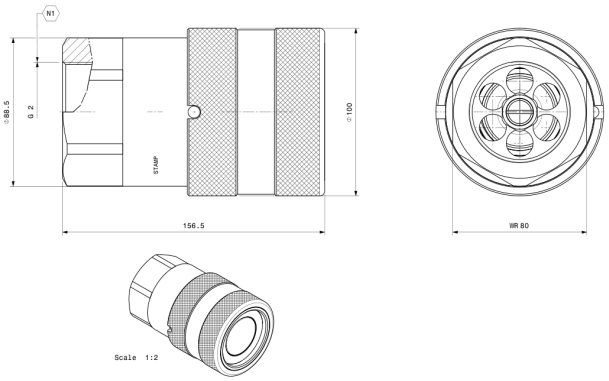

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 2"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Anwendung
Medizintechnik, Halbleiter, Verpackung, Lebensmittel & Getränke, Laser, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Rechenzentrum, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	1000
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	15
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	7
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	60
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	28
Verbindungsfestigkeit (N)	490
Trennkraft (N)	70
Leckage (ml)	0.1

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (mm)	241,5
Länge (mm)	156,6
Maximaler Durchmesser (mm)	100
Gewicht (kg)	5,23

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802400119	Maschio	M FL45 2 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED*
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW*
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE*
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK*
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service