
M APM17 3/4 SAE

Codice articolo: **805204027** / **Stecker**

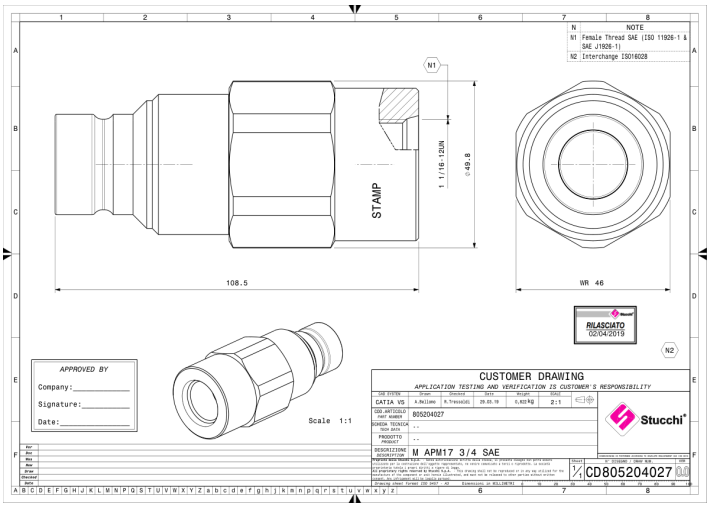

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf der männlichen Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Erdbewegung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Prüfstand, Bahn, Straßenbau, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4785
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	17400
Verbindungsfestigkeit (lbf)	58,5
Trennkraft (lbf)	18
Leckage (ml)	0.18

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	(F+D)-0,866
Länge (in)	4,27
Maximaler Durchmesser (in)	1,96
Gewicht (lb)	1,78

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Produkt-code	Produktname
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service