
# M VEP15P 1-1/4 SAE EXT*

Codice articolo: **807204021** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

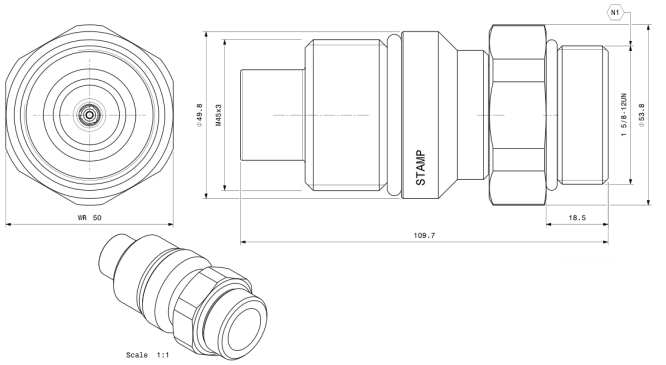


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>5/8" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 + QPQ |
| **Austausch**<br>Stucchi Austausch VEP | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Ja |
| **Gewinde**<br>MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf beiden Seiten |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Druckguss, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 39.22 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 7975 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 7975 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 20300 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 20300 |
| Leckage (ml) | 0.03 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft) | 2.211 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft) | 1.3266 |
| Anzugsmoment (lbf ft) | 51,59-58,96 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-5/8-12UN |
| Gesamtlänge M+F (in) | F+D-0,73 |
| Länge (in) | 4,32 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 2,12 |
| Gewicht (lb) | 1,92 |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700738 | SPARE KIT OR NBR+BK M VEP15 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815303131 | PLASTIC CAP M VEP15 BLACK |
| 815305077 | ALUMINUM CAP M VEP15 NATURAL |
| 815300077 | ALUMINUM CAP M VEP15 RED ** |
| 815301077 | ALUMINUM CAP M VEP15 YELLOW ** |
| 815302077 | ALUMINUM CAP M VEP15 BLUE ** |
| 815303077 | ALUMINUM CAP M VEP15 BLACK ** |
| 815304077 | ALUMINUM CAP M VEP15 GREEN ** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service