
M AX9 1/2 SAE

Codice articolo: **808504107** / **Stecker**

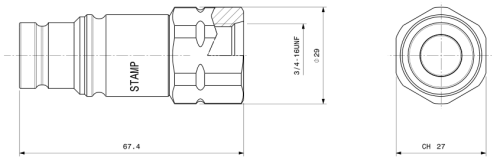

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/8"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Chemie & Pharma, Marine, Medizintechnik, Sonstige, Verteidigung, Lebensmittel & Getränke, Leder, Halbleiter	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Verbindungsfestigkeit (lbf)	45
Trennkraft (lbf)	10.125
Leckage (ml)	0.01

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4-16UNF
Gesamtlänge M+F (in)	4,95
Länge (in)	2,65
Maximaler Durchmesser (in)	0,78
Gewicht (lb)	0,35

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
808504106	Femmina	F AX9 1/2 SAE

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700247	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 38

Caps

Produkt-code	Produktname
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service