
# F AX21 114 SAE

Codice articolo: **808504122** / **Muffe**

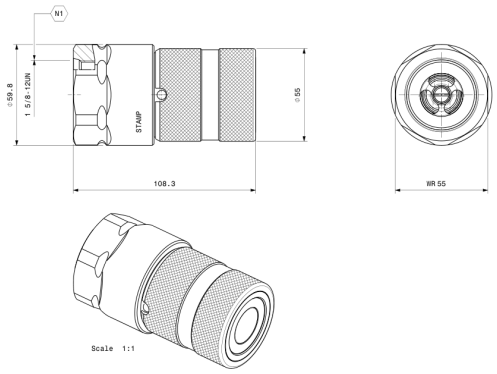


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>1" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Austausch**<br>ISO 16028 |
| **Verbindungssystem**<br>Drücken | **Betätigungsart**<br>Druckhülse |
| **Werkstoff**<br>Edelstahl-Innenbauteile | **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss |
| **Druckentlastende Trennung**<br>Nein | **Gewinde**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) |
| **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein | **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Anwendung**<br>Chemie & Pharma, Marine, Medizintechnik, Sonstige, Verteidigung, Lebensmittel & Getränke, Leder, Halbleiter | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31.5 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 100.17 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 4350 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 4350 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 64.125 |
| Trennkraft (lbf) | 24.75 |
| Leckage (ml) | 0.03 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-5/8-12UN |
| Gesamtlänge M+F (in) | 7,31 |
| Länge (in) | 4,26 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 2,17 |
| Gewicht (lb) | 3,13 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 808504123 | Maschio | M AX21 114 SAE |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815100012 | PLASTIC CAP F FF100 RED |
| 816005012 | ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL |
| 815101012 | PLASTIC CAP F FF100 YELLOW* |
| 815102012 | PLASTIC CAP F FF100 BLUE* |
| 815103012 | PLASTIC CAP F FF100 BLACK* |
| 815104012 | PLASTIC CAP F FF100 GREEN* |
| 815105012 | PLASTIC CAP F FF100 WHITE* |
| 815107010 | PLASTIC CAP F FF100 ORANGE* |
| 815110010 | PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA* |

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service