
# M IRC100XPL BSP*

Codice articolo: **808900121** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

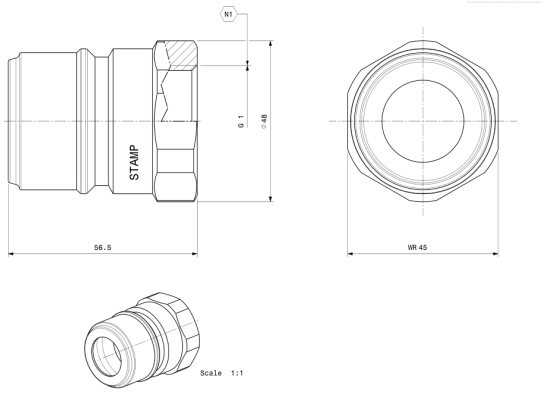


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Austausch**<br>Vergleichbaren Kupplungen (Nordic) |
| **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken | **Betätigungsart**<br>Druckhülse |
| **Werkstoff**<br>Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) | **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsring |
| **Druckentlastende Trennung**<br>Nein | **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein | **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge | |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 378 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 20 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 15 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 80 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 60 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 210 |
| Trennkraft (N) | 45 |
| Leckage (ml) | 18 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 113,4 |
| Länge (mm) | 56,5 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 40,9 |
| Gewicht (kg) | 0,31 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 808900120 | Femmina | F IRC100XPL BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000051 | PLASTIC CAP M IRC100 RED |
| 815009051 | PLASTIC CAP M IRC100 GREY ** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service