
F VEP15HDL 3/4 SAE*

Codice articolo: **810904006** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

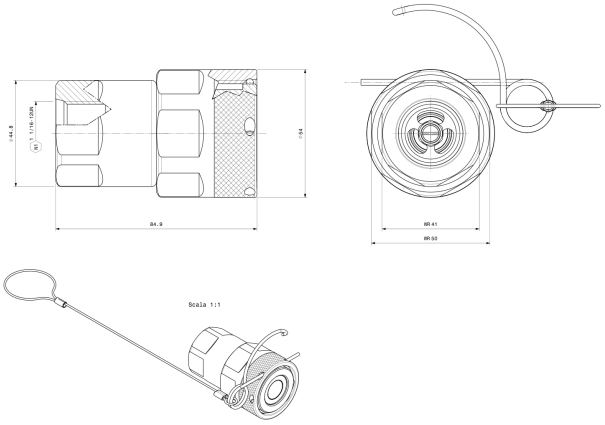

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 5/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VEP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus A vite + Coppiglia	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	55
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	33
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	140
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Leckage (ml)	0.03
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	3
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	1.8
Anzugsmoment (Nm)	70-80
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abflussmännlich, weiblich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (Mpa)	20
Maximaler Restdruck bei Trennung (Mpa)	20

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-1/16-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	172,4
Länge (mm)	84,9
Maximaler Durchmesser (mm)	53,8
Gewicht (kg)	0,92

Caps

Produkt-code	Produktname
815303130	PLASTIC PLUG F VEP15 BLACK
815305076	ALUMINUM PLUG F VEP15 NATURAL
815300076	ALUMINUM PLUG F VEP15 RED **
815301076	ALUMINUM PLUG F VEP15 YELLOW **
815302076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLUE **
815303076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLACK **
815304076	ALUMINUM PLUG F VEP15 GREEN **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service