
M IRC12PC BSP

Codice articolo: **812100013** / **Stecker**

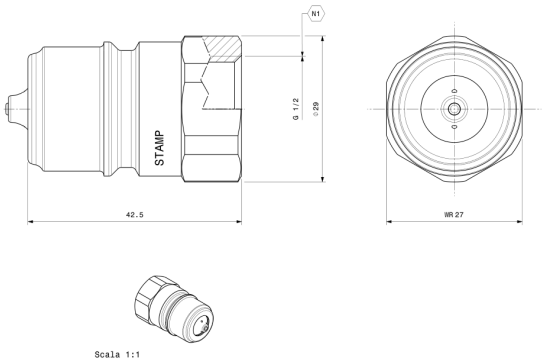

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (Nordic)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	33
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	25
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	110
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	120
Trennkraft (N)	35
Leckage (ml)	3.5

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (mm)	85,2
Länge (mm)	42,5
Maximaler Durchmesser (mm)	24,7
Gewicht (kg)	0,1

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812100012	Femmina	F IRC12PC BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service