
M IRC38PLZN BSP*

Codice articolo: **812100021** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

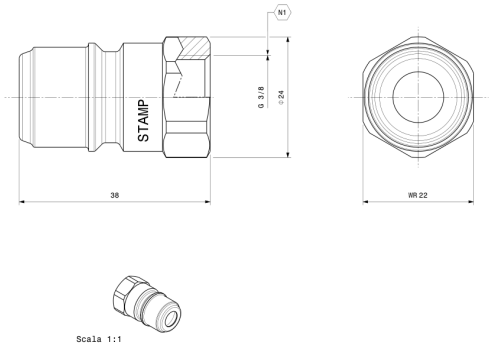

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (Nordic)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4060
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	18850
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	15950
Verbindungsfestigkeit (lbf)	20,25
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	2.5

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/8"
Gesamtlänge M+F (in)	3,01
Länge (in)	1,5
Maximaler Durchmesser (in)	0,78
Gewicht (lb)	0,11

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812100020	Femmina	F IRC38PLZN BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service