
# M IRC34VZN BSP*

Codice articolo: **812100107** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

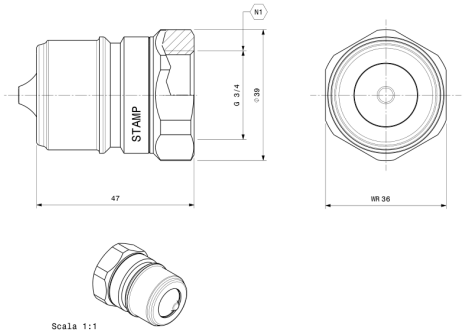


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>3/4" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Oberflächenschutz**<br>Zn-Ni |
| **Austausch**<br>Vergleichbaren Kupplungen (Nordic) | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsring | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 56.18 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 4785 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 3625 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 14500 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 11600 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 38.25 |
| Trennkraft (lbf) | 10.125 |
| Leckage (ml) | 15 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 3/4" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 3,72 |
| Länge (in) | 1,85 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,29 |
| Gewicht (lb) | 0,44 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 812100106 | Femmina | F IRC34VZN BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000049 | PLASTIC CAP M IRC34 RED |
| 815009049 | PLASTIC CAP M IRC34 GREY** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service