
M IRC12PC NPTF

Codice articolo: **812102013** / **Stecker**

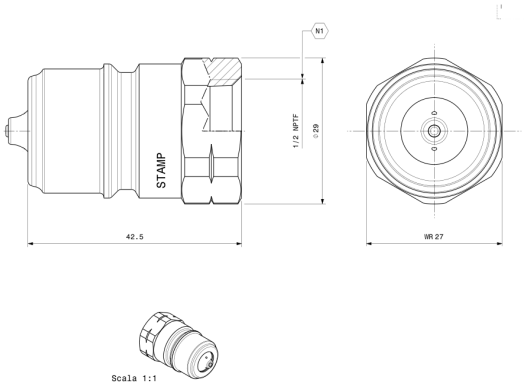

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (Nordic)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4785
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	15950
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	27
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	3.5

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	3,35
Länge (in)	1,67
Maximaler Durchmesser (in)	0,97
Gewicht (lb)	0,24

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812102012	Femmina	F IRC12PC NPTF

Caps

Produkt-code	Produktname
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service