
F VP15PZN 3/4 SAE

Codice articolo: **811004010** / **Muffe**

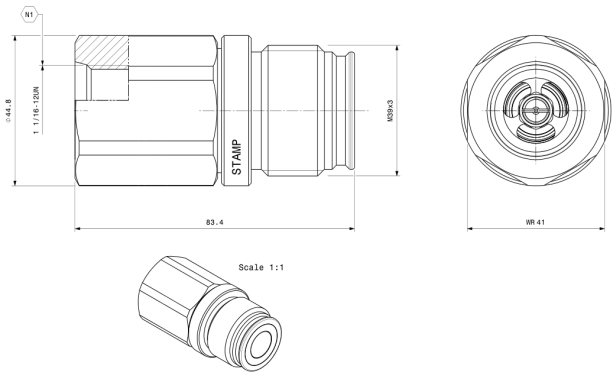

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 5/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Stucchi Austausch VP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	39.22
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	7975
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Leckage (ml)	0.03
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	0.8107
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	0.737
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (psi)	2900
Maximaler Restdruck bei Trennung (psi)	2900

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	6,89
Länge (in)	3,28
Maximaler Durchmesser (in)	1,76
Gewicht (lb)	1,37

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
811004011	Maschio	M VP15PZN 3/4 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815305056	ALUMINUM CAP F VP15 NATURAL
815300056	ALUMINUM CAP F VP15 RED*
815301056	ALUMINUM CAP F VP15 YELLOW*
815302056	ALUMINUM CAP F VP15 BLUE*
815303056	ALUMINUM CAP F VP15 BLACK*
815304056	ALUMINUM CAP F VP15 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service