


# M APM13 5/8 ORES BH33\*

Codice articolo: 805213001 / Maschio / \*Prodotto disponibile su richiesta

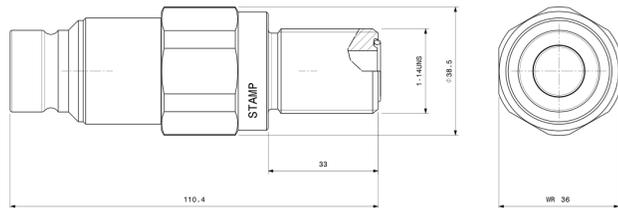

<b>Misura innesto</b> 1/2"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Interambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> MALE THREAD ORFS BULKHEAD (SAE J1453 or ISO 8434-3)	<b>Connessione con pressione residua</b> Pressione nel lato maschio
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	120
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-14UNS
Lunghezza (mm)	110,4
Diametro massimo (mm)	38,5
Peso (kg)	0,44

## Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**

\*\*Prodotto disponibile su richiesta