
F IR14V 3/8 SAE*

Codice articolo: **800104000** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

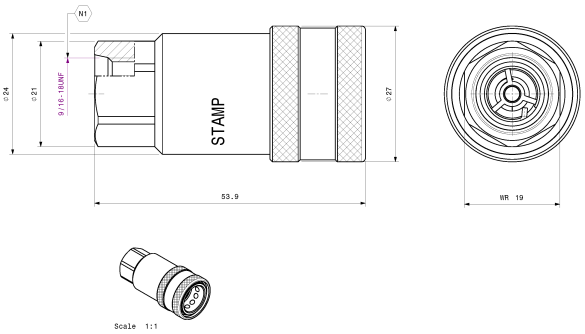

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Fuerza de conexión (N)	210
Fuerza de desconexión (N)	65
Pérdida (ml)	5.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	9/16-18UNF
Longitud total M+F (mm)	57
Longitud (mm)	53,9
Diámetro máximo (mm)	27
Peso (kg)	0,12

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800104001	Maschio	M IR14V 3/8 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700348	SPARE KIT OR NBR F IR14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW **
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE **
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK **
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN **
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service