
M BIR100 SAE*

Codice articolo: **800504009** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

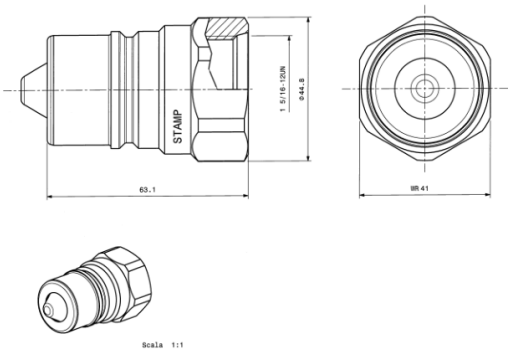

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3335
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3335
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	42.75
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	9

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/16-12UN
Longitud total M+F (in)	5,01
Longitud (in)	2,48
Diámetro máximo (in)	1,76
Peso (lb)	0,64

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800504008	Femmina	F BIR100 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service