
F IRB38V NPT*

Codice articolo: **800601104** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

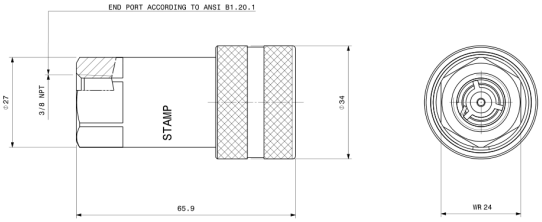

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 B	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Banco de pruebas, Centrales hidráulicas, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	80
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	2.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	82,7
Longitud (mm)	66
Diámetro máximo (mm)	34
Peso (kg)	0,23

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800601105	Maschio	M IRB38V NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700218	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service